


**Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

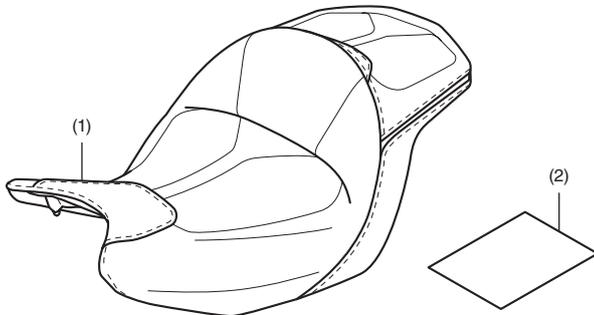

| N°  | Description                               | Qté |
|-----|---|-----|
| (1) | Selle chauffante double                   | 1   |
| (2) | Lien vers les instructions d'installation | 1   |

## TABLEAU DES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

## INSTRUCTIONS

### ▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


### REMARQUE :

- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.


1. Ouvrez le couvercle de la sacoche gauche de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.


### <Côté gauche>

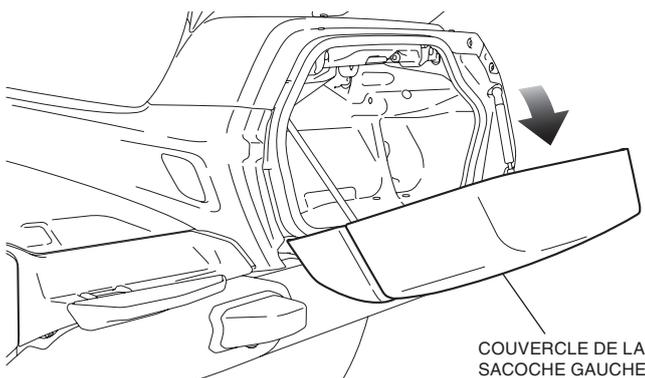

2. Déposez la protection latérale gauche de la manière indiquée, puis débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

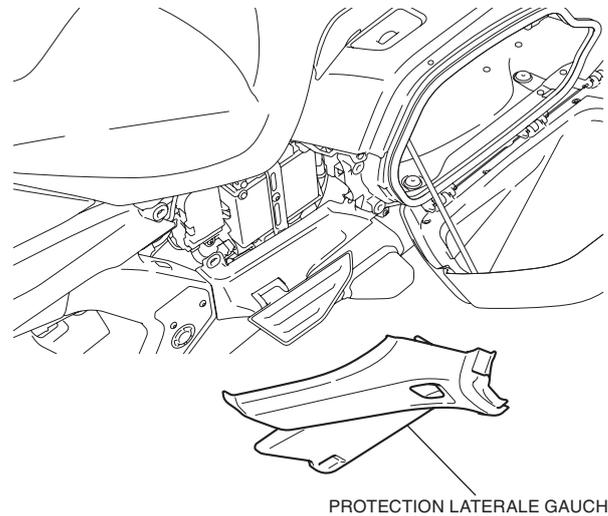

3. Déposez la protection latérale droite de la même manière que pour le côté gauche.
4. Déposez la selle comme illustré.
  - Débranchez le connecteur de la GL1800/D/DA.

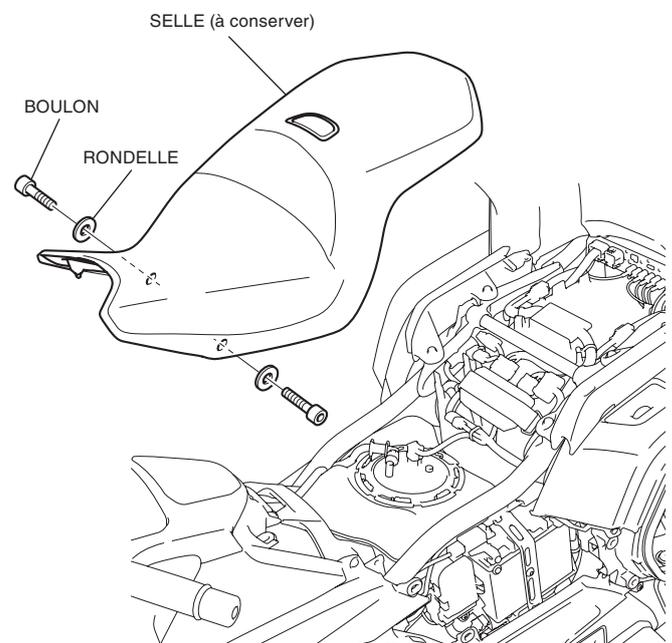

5. Montez la selle chauffante double dans l'ordre inverse de la dépose.
6. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.
  - Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.